


ONDOBITUME®

Plaques ondulées bitumées



- Bonne isolation
- Résistant à l'impact
- Longévité



ONDOBITUME®

Plaques ondulées bitumées

Les plaques ONDOBITUME sont des plaques ondulées bitumées.

Destinées aussi bien aux professionnels qu'aux bricoleurs.

Résistantes, maniables et économiques, les plaques ONDOBITUME s'adaptent à tous les éléments de construction habituellement en vente dans le commerce.

Sans amiante, sans produits nocifs, il respecte l'environnement.



UTILISATION

- Carport
- Abris
- Hangars industriels et agricoles
- Résidence secondaire
- Rénovation




AVANTAGES

- Tenue à la chaleur
- Résistance aux impacts
- Tenue au vent
- Isolant
- Rapport qualité/prix
- Facilité d'utilisation



Étanchéité et
solidité
garanties
15 ans

1 PROFIL / 4 COULEURS

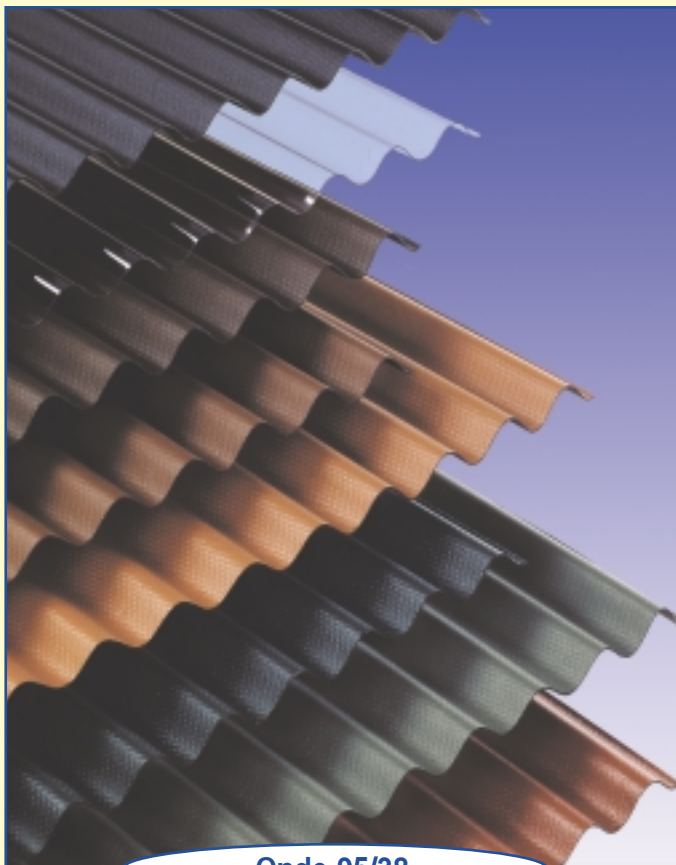


Onde 95/38

Longueur x largeur : 2000 mm x 910 mm

Coloris disponibles : noir, vert, marron, rouge tuile

ACCESSOIRES

- Plaque d'éclairément
Onde de 95/38
Longueur x largeur : 2000 mm x 940 mm

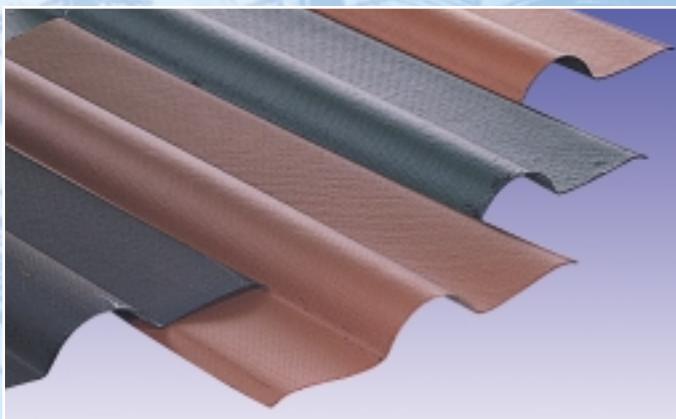

- Faîtière à bords plans
Longueur x largeur : 1000 mm x 440 mm

*Manuel technique
et clauses de garantie
sur demande*

ATTENTION

Il faut impérativement assurer une bonne ventilation pour éviter la formation de condensation qui peut nuire à l'édifice

STOCKAGE

Les plaques doivent être transportées et stockées à l'abri de l'humidité et des températures excessives.

Pour toute information complémentaire nous consulter.

ACCES SUR LA TOITURE :

La circulation doit être réduite à son stricte minimum et ne se fera que sur une planche ou échelle prenant appui sur les pannes pour répartir les charges.



INSTALLATION

DÉCOUPE

- 1 Couper les plaques ONDOBITUME à la longueur désirée en utilisant une scie à dents fines ou une scie circulaire.

CONSEILS DE POSE

- 2 Poser les plaques sur les traverses du toit avec un chevauchement égal à 1 ondulation minimum.
- 3 Pour le montage des plaques, employer des fixations traitées anti-rouille espacées régulièrement toutes les trois ou quatre ondulations.
- 4 Fixer les bords des plaques au niveau de la gouttière et du faite toutes les deux ondulations. Enlever l'excédent avec des cisailles ou une scie à dents fines. La bonne finition et l'étanchéité des bords peuvent être obtenues par la pose de bandes de fermeture mousse.

ENTRAXE DES PANNES EN FONCTION DE LA PENTE

PENTE DU TOIT	ENTRAXE DES PANNES
7 à 10 degrés	460 mm maximum
10 à 15 degrés	460 mm maximum
Supérieure à 15 degrés	620 mm maximum

RECOUVREMENT TRANSVERSAL (Perpendiculaire à l'onde)

PENTE DU TOIT	RECOUVREMENT TRANSVERSAL
7 à 10 degrés	20 cm
10 à 15 degrés	14 cm
Supérieur à 15 degrés	14 cm



SECTION DES PANES EN FONCTION DE L'ÉCARTEMENT DES CHEVRONS

ÉCARTEMENT DES CHEVRONS	ENTRAXE DES PANNES
Jusqu'à 100 cm	4 x 6 cm
Jusqu'à 125 cm	4 x 6 cm
Supérieur à 125 cm :	à déterminer par calcul statique

RECOUVREMENT LONGITUDINAL (Parallèle à l'ondulation)

Le recouvrement longitudinal est de 1 onde; cependant en bout de rives et en cas d'inclinaison du toit supérieure à 15 degrés, le recouvrement est de 2 ondes. Sens de la pose de la gouttière vers le faitage et d'une rive à l'autre en progressant dans le sens contraire des vents dominants.

ACCESSOIRES

Pointes bitume	Faitière à bords plans
	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PROPRIÉTÉS	MÉTHODE	UNITÉ	VALEUR
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	Densité réelle Imperméabilité totale Résistance au gel : ni crevasse, ni fente		gr/cm ³	0,95 - 1,20
PROPRIÉTÉS THERMIQUES	Coefficient de dilatation linéaire	ASTM D696	°C	x 10 ⁺⁵
PROPRIÉTÉS OPTIQUES	Indice de réfraction	ISO 489		22%

Par suite de l'évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. SEDPA s'engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :

- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l'utilisation exclusive dans des applications traditionnelles de couverture et bardage.
- du renvoi dans les 15 jours suivant l'achat d'un exemplaire d'un justificatif de paiement.

Le fabricant n'ayant pas de contrôle sur l'utilisation du matériau par d'autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d'une installation défectueuse du matériau.

